

TACODAN

UNDERTAGSSTRAMMERE



**ET EFFEKTIVT MIDDEL
MOD BLAFRENDE
UNDERTAGE**



Fig 1.

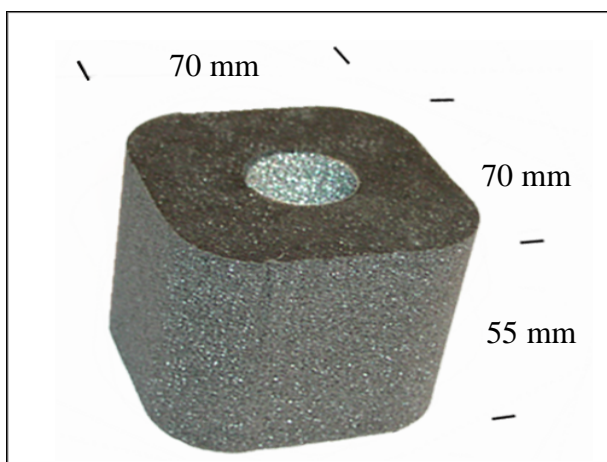


Fig 2.

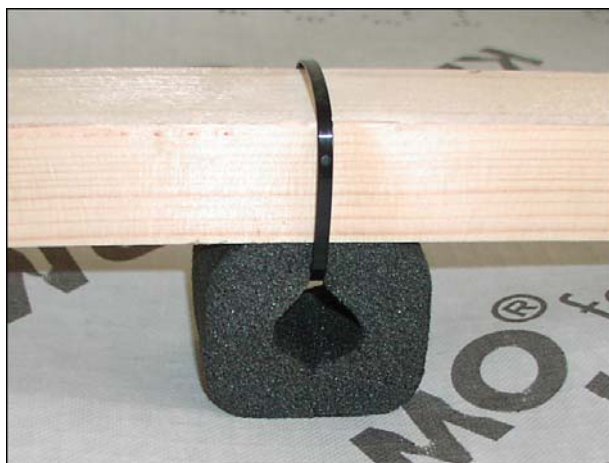


Fig 3.

Leverandør:

TACODAN A/S

Birkevænget 5, Lindved

7100 Vejle

Tlf. 75 85 15 99 Fax 75 85 12 99



- ▼ Ingen blafrende undertag
- ▼ Ingen slitage af undertaget
- ▼ Funktionel
- ▼ Hurtig montering

Tacodan Undertagsstrammere yder en permanent og stabil opstramning.

Tacodan Undertagsstrammere lagerføres og leveres klar til montering.

Tacodan Undertagsstrammere kan stort set anvendes til alle undertage i baner. Undertaget er dog, hvor undertagsproducenten fraråder anvendelse af strammere.

Tacodan Undertagsstrammere anvendes for at undgå at undertaget blaffer og fremkalder egenlyde. Samtidig undgås også slitage og huldannelser (Tagstensbindere osv.)

Tacodan Undertagsstrammere anbefales også anvendt hvor der er isoleret op mod undertaget (uventileret undertage). Undertaget får en nedadgående retning og eventuelt indkommende vand får frit løb til tagrenden. Derved undgås vandophobning ved afstandslisterne. (se fig. 1).

Tekniske specifikationer:

Tacodan Undertagsstrammere er af grå Plastazote LD 15. (Polyethylen)

Dimensjon LxBxH 55 x 70 x 70mm (se fig 2.)

Tacodan Strips er udført af UV bestandig - PVC

Monteringsanvisning:

Det anbefales at montere Tacodan Undertagsstrammere på hveranden lægte i hvert spærfag, alt afhængig af hvor godt undertaget er opstrammet. Tacodan Undertagsstrammere fastgøres med 1 stk. strips. Tacodan Undertagsstrammere skal fastgøres nederst/underst på lægten (se fig. 3).

Ved ikke dimensionsstabile undertagsprodukter, skal opstramningen foregå når nedbøjningen af undertaget er størst.

Forhandler:

DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR