

# TACODAN PERMO SEC




**DIFFUSIONSÅBENT  
UNDERLAG  
TIL METALTAGE**

**DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR**

## Anvendelse :

Klöber Permo Sec anvendes som vandtæt diffusionsåbent underlag til Zink, Kobber- og andre metaltage/facader, den pålimede polyamidmåtte sikrer afstand mellem underlag og beklædning, og nedsætter på grund af ventilationen i polyamidmåtten risikoen for kondensdannelser på undersiden af beklædningen, samtidig formindskes støj fra regn og hagl med ca. 6 dB.

Permo Sec er diffusionsåbent, og kan derfor anvendes i både ventilerede-og uventilerede konstruktioner.

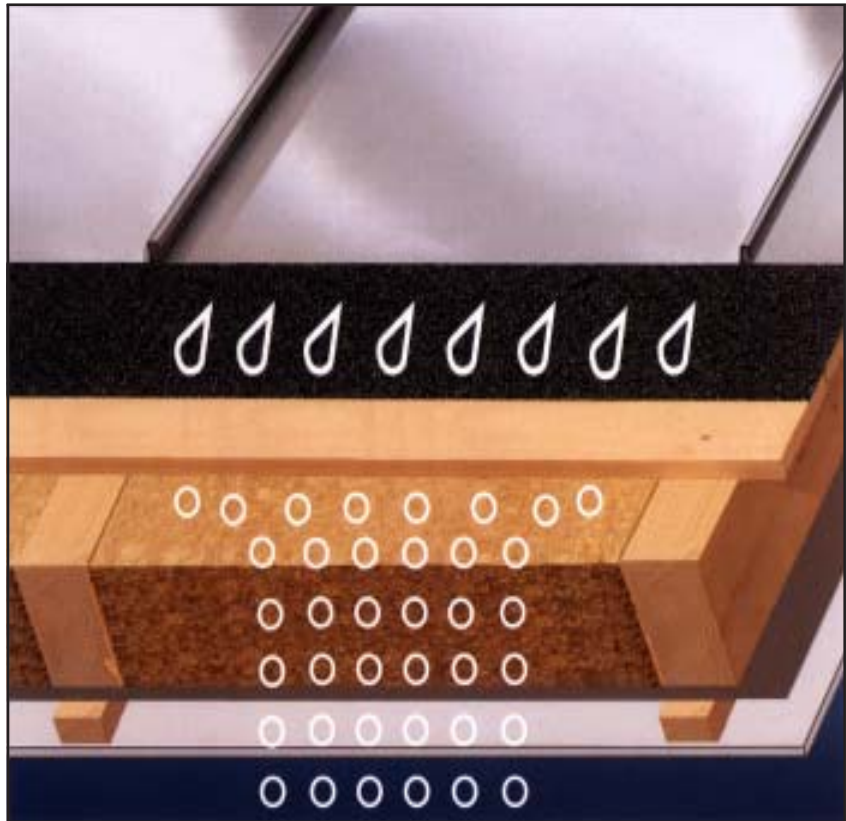

## Permo Sec tekniske data:

Materiale:	4 lags diffusionsåben tekstildug af polyolefin, pålimet 7 mm polyamidmåtte.
Farve:	Sort.
Vægt	Ca. 510 g/m <sup>2</sup> .
Vanddampdiffusion, DIN 53122	≥ x 1200 g/m <sup>2</sup>
SD - værdi DIN 52615	≤ 0,02m
Z-værdi, ASTM E 96-99	0,1 Gpa s m <sup>2</sup> /kg.
Rivestyrke pr EN TC 254	Langs 275 N/5 cm. Tværs 230 N/5 cm.
Rivestyrke/ søm, DIN EN 12310-1	Langs 160 N. Tværs 175 N.
Vandsøjle, DIN 53886	>1500 mm H <sub>2</sub> O.
Brandklasse, DIN 4102	B 2.
Temperaturstabilitet	- 30° C. - +100° C.
UV stabilitet	4 måneder.
Telteffekt	Nej
Rullelængde	25 m.
Rullebredde	1,50 m. incl. 10 cm overlapning
Rulle m <sup>2</sup> .	37,5 m <sup>2</sup> .
Rullevægt	Ca. 18,75 kg.

Forbeholdt tekniske ændringer 07/02

Leverandør:

Forhandler:

**TACODAN** A/S



Birkevænget 5, Lindved

7100 Vejle

Tlf. 75 85 15 99 Fax. 75 85 12 99

www.tacodan.dk



**KLÖBER**

**DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR**