

TACODAN

UNDERTAGS- VENTILATION



DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR

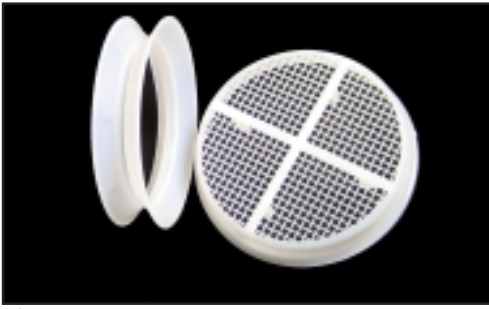


Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.

Leverandør:

TACODAN A/S

Birkevænget 5, Lindved
7100 Vejle

Tlf. 75 85 15 99 Fax. 75 85 12 99

www.tacodan.dk



- ▼ Effektiv ventilation af loftrummet
- ▼ Kan monteres fra loftrummet
- ▼ Hurtig montering

Undertagsventilationen fra Tacodan sikrer udluftning af loftrummet. Undertagsventilationen kan anvendes til alle undertage af banevarer.

Undertagsventilationen består af 2 dele - tætningsring og ventilationslåg (se fig.1).

Tætningsringen er så genialt konstrueret, at når den monteres i undertaget, klemmer ringens flanger sig fast sammen om undertaget, og løfter derved dette op, således at eventuelt indtrængende vand kan løbe udenom ventilationshullet.

Undertagsventilationen fra Tacodan kan eftermonteres fra loftrummet.

Proceduren er den samme som beskrevet i monteringsanvisningen. Dog klemmes ventilationslåget sammen og føres ud gennem tætningsringen, idet låget kun kan monteres fra udvendig side.

Tekniske specifikationer:

Materiale: PELLD

Diameter: Ø 98 mm.

Udluftningsareal med låg: 75 cm²

Monteringsanvisning:

Den medfølgende skabelon placeres på undertaget og hullet opstreges (se fig. 2.).

Hullet udskæres omhyggeligt med hobbykniv eller lignende. Tætningsringen bukkes/klemmes og placeres i det udskårne hul (se fig 3.). Træk i ringen med begge hænder (se fig. 4.) og klem ringens sider sammen, så disse bukker op. Undertaget er nu fastklemt mellem ringens to sider.

Ventilationslåget monteres til sidst (se fig. 5.).

Vær opmærksom på at lågets modhagertappe er korrekt monteret på ringen

Forhandler:

DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR